



JAPA[®] 395






Töökindlus ja ohutus

Japa® 395 on uue põlvkonna halumasin, mis asendab Japa® 385. Masina väljatöötamisel pöörasime erilist tähelepanu töökindlusele ja ohutusele. Uues Japa® 395-s on hüdrauliline tüvesuruk, uuendatud tõukur ja hüdrauliliselt seatav lõhestustera, hüdrauliline halupikkuse piirik, väljutusplaat ja hüdrauliline määrdepump.

Tänu uuele kujule ja aktiivsetele kaitsevõredele on nähtavus masina sisse hea ja juurdepääs peamiste komponentide hooldamiseks lihtne. Kaitsevõrede kuju on välja töötatud arvestades ohutust ja hooldusvajadust. Kui mõni kaitsevõre on avatud, siis lõhestussilinder ja saag ei tööta.


Uue elektrilise juhtseadme töökindlust on suurendatud. Masinast on eemaldatud mehaanilised ja reguleerimist vajavad kuluvad detailid. Masina kõiki olulisemaid toiminguid saab juhtida juhtkangi abil ühe käega. Juhtkangiga juhitakse etteandmist, saagimist, lõhestamist ja väljutamist.

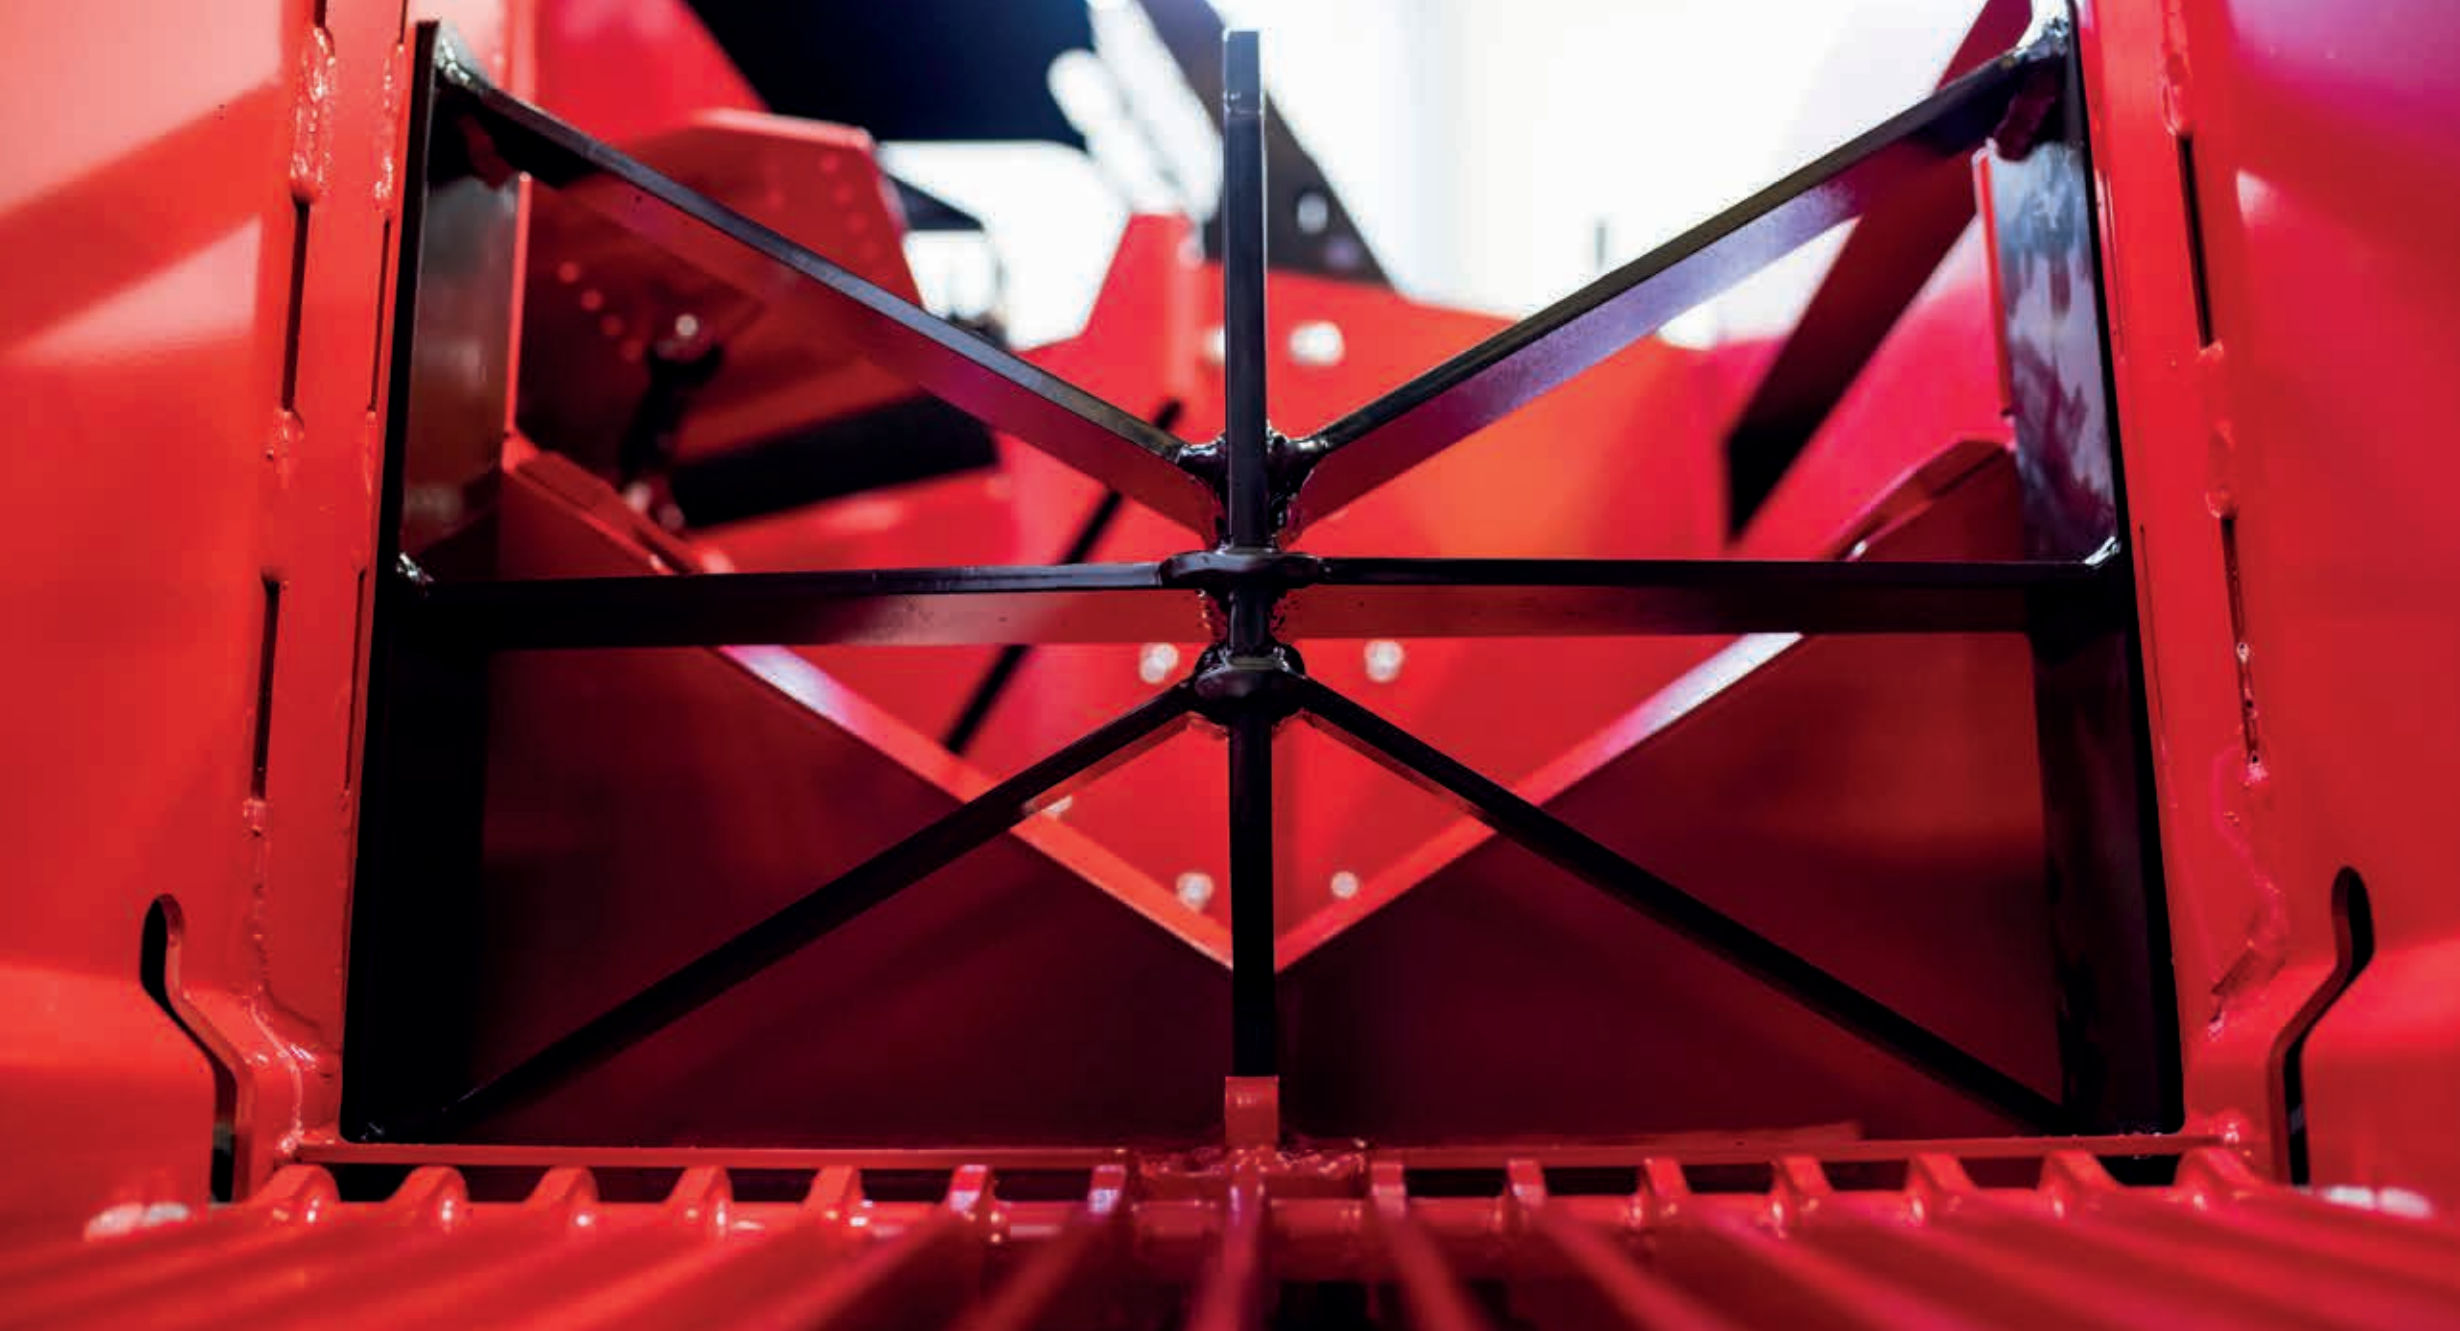

Tõhusus ja kohandatavus

Japa® 395 uued töötamist lihtsustavad omadused ja hea juurdepääs hooldamist vajavatele kohtadele tagavad, et tööseisakud on lühikesed ja aega saab kasutada põhitegevuseks – küttepuude valmistamiseks.

Mudelile Japa® 395 on saadaval laias valikus lisavarustust. Näiteks etteandelaua ja kõrgendustega varustatud patenteeritud puhastussüsteem Perfect Clean™. Süsteem eemaldab jägid halgudest vibratsiooni abil. Perfect Clean™ paikneb lõhestusüksuse järel ja jägid väljutatakse eraldi konveieriga. Lisavarustusse kuuluvad hüdrauliliselt pööratav konveier, etteandelaua väljutusosa ja erinevad lõhestusterad.

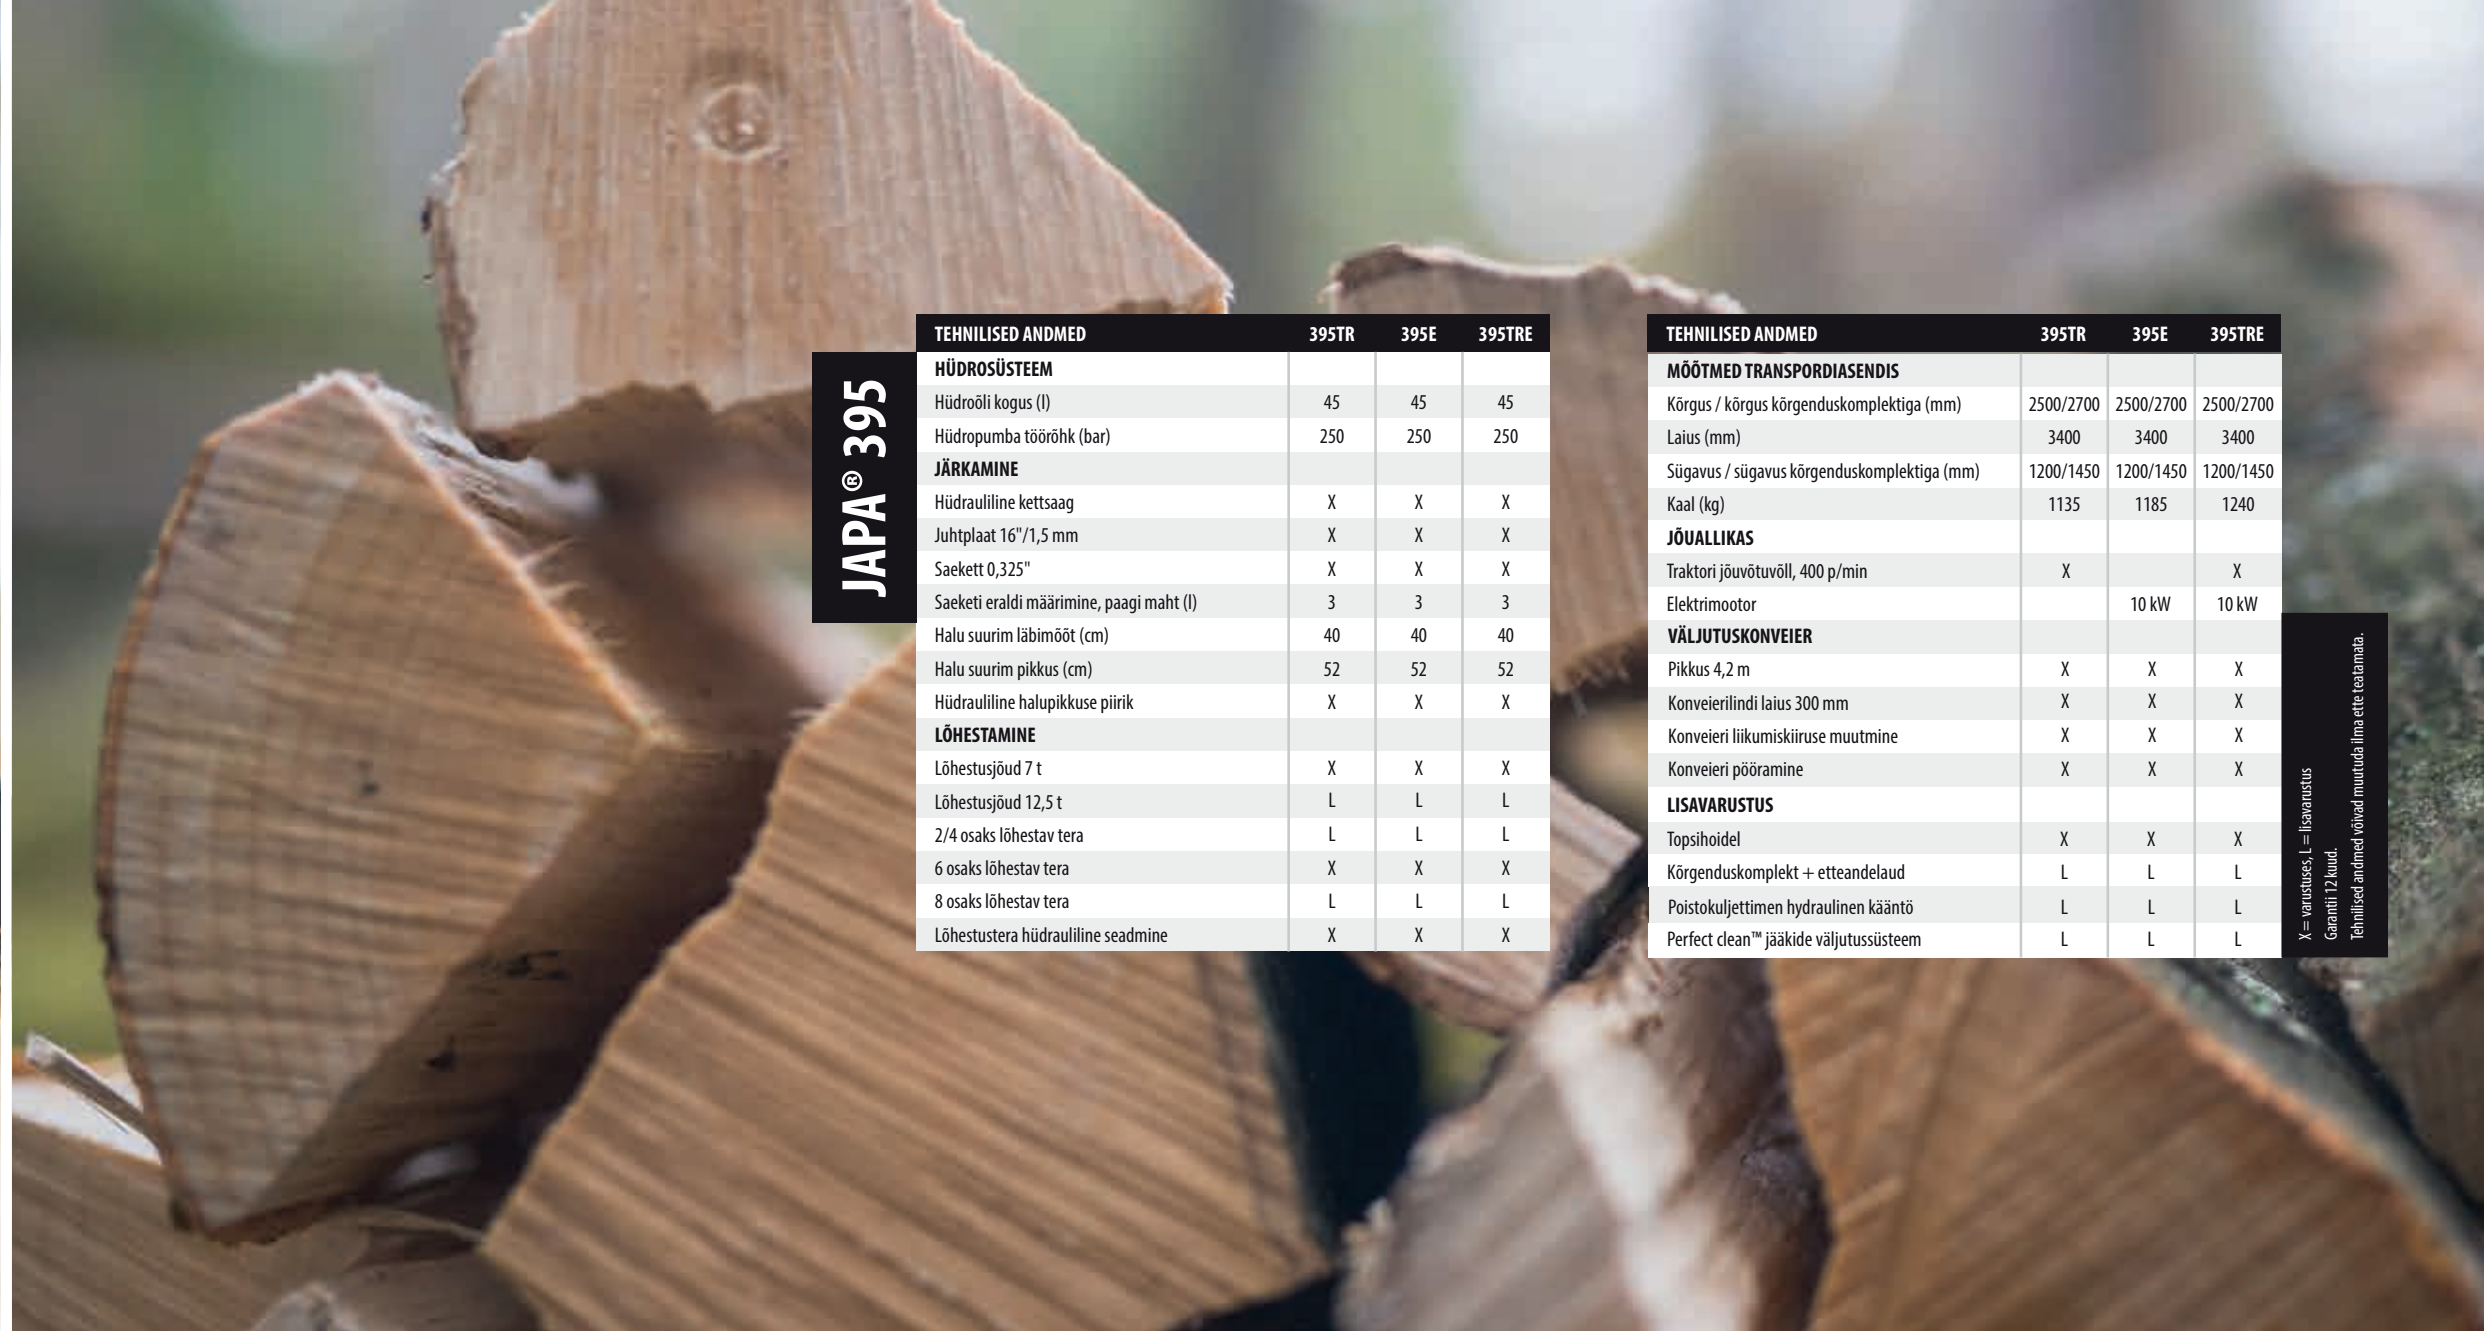

JAPA® 395

TEHNILISED ANDMED	395TR	395E	395TRE
HÜDROSÜSTEEM			
Hüdroöli kogus (l)	45	45	45
Hüdropumba töörohk (bar)	250	250	250
JÄRKAMINE			
Hüdrauliline kettsaag	X	X	X
Juhtplaat 16"/1,5 mm	X	X	X
Saekett 0,325"	X	X	X
Saeketi eraldi määrimine, paagi maht (l)	3	3	3
Halu suurim läbimõõt (cm)	40	40	40
Halu suurim pikkus (cm)	52	52	52
Hüdrauliline halupikkuse piirik	X	X	X
LÕHESTAMINE			
Lõhestusjõud 7 t	X	X	X
Lõhestusjõud 12,5 t	L	L	L
2/4 osaks lõhestav tera	L	L	L
6 osaks lõhestav tera	X	X	X
8 osaks lõhestav tera	L	L	L
Lõhestustera hüdrauliline seadmine	X	X	X

TEHNILISED ANDMED	395TR	395E	395TRE
MÕÕTMED TRANSPORDIASENDIS			
Kõrgus / kõrgus kõrgenduskomplektiga (mm)	2500/2700	2500/2700	2500/2700
Laius (mm)	3400	3400	3400
Sügavus / sügavus kõrgenduskomplektiga (mm)	1200/1450	1200/1450	1200/1450
Kaal (kg)	1135	1185	1240
JÕUALLIKAS			
Traktori jõuvõtuvõll, 400 p/min	X		X
Elektrimootor		10 kW	10 kW
VÄLJUTUSKONVEIER			
Pikkus 4,2 m	X	X	X
Konveierilindi laius 300 mm	X	X	X
Konveieri liikumiskiiruse muutmine	X	X	X
Konveieri pööramine	X	X	X
LISAVARUSTUS			
Topsihoidel	X	X	X
Kõrgenduskomplekt + etteandelaud	L	L	L
Poistokuljettimen hüdrauliline kääntö	L	L	L
Perfect clean™ jääkide väljutussüsteem	L	L	L

X = varustus, L = lisavarustus
Garantii 12 kuud.
Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.





japa

HALUMASINATE ASJATUNDJA

www.japa.fi

Laitilan Rautarakenne Oy

Kusnintie 44, 23800 LAITILA • Telefon: +358 (2) 857 1200 • info@japa.fi